



環保安全，安心可靠

福樂斯 520


ArmaFlex 520 adhesive

福樂斯保溫材料專用膠粘劑

- // 環保，低VOC
- // 防火安全，乾化後通過FM認證
- // 粘接强度高



 **armacell**[®]
ArmaFlex[®]

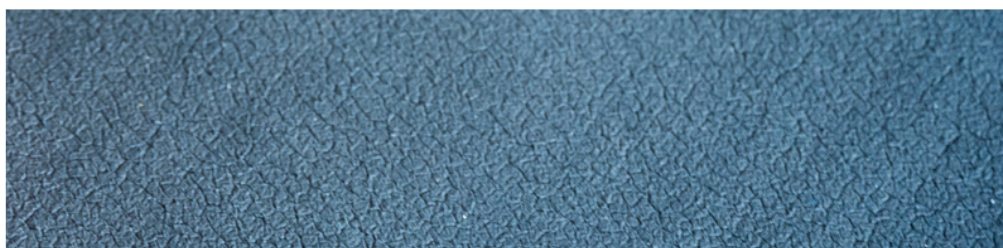

技術性能參數 - 福樂斯 520

簡介	福樂斯 520是環保安全、快乾溶劑型橡膠類膠粘劑，特別適用於福樂斯管、板材接合以及福樂斯材料與設備間的粘合。VOC含量低，不含苯溶劑，有害物質含量除了滿足國標要求外，還滿足歐盟REACH法規和RoHS要求，對人體健康、環境友好；防火安全，乾化後可與福樂斯絕熱材料一起通過難燃B1級測試，並獲得美國FM認證；接縫强度高，正確使用可有效保障絕熱系統氣密性，接縫處無需膠帶做額外保護。
顏色	淡黃色
安裝	請參考福樂斯安裝手冊以獲取安裝信息。
備註	膠水全部幹化最少需要36小時，以達到最佳粘接效果。請待完全幹化後再安裝外護產品、膠帶或運行系統。請勿在系統運行下或烈日下安裝操作。

技術性能	指標		標準/測試方法
溫度範圍			
工作溫度	最低工作溫度 °C	最高工作溫度 °C	
	-50	105	
防火性能與認證			
建築材料及產品的燃燒特性	難燃B1級 (乾化後與福樂斯一起)		GB 8624
FM 認證	通過FM認證 (與福樂斯一起)		
健康環保			
人員健康	有害物質含量滿足國標GB18583-2008的要求以及歐盟REACH法規和RoHS要求。		
其他技術特性			
應用條件	施工理想環境溫度 15°C~20°C，不能低於 5°C。低溫（低於5°C）或高濕（高於85%）環境下施工，會影響膠水的乾化時間並增加粘接面出現結露的風險。若塗膠面乾化時間超過15分鐘，則不宜繼續進行粘結。		
固化時間	36小時		
棄置與回收	按照地方/區域/國家法規處置內容物/容器。		
保存期限	18個月（在建議的儲存條件下原裝密封罐存儲）		
儲存	存放在涼爽乾燥、無霜的地方，避免陽光直射，遠離所有火源。存放區域須通風良好，並符合地方法規要求。須防凍，最低儲存溫度不得低於5°C		
初乾時間	3~5分鐘（即從塗膠水到可粘結的時間，在環境溫度為20°C下的大致時間）		

所有數據和技術資訊均為參照測試標準規定的具體條件所取得的結果。ArmaceLL 竭力確保所述資料與技術資訊均為最新，但對於此等資料與技術資訊之準確性、內容或完整性，阿樂斯不做任何明示或暗示之聲明或保證。對於任何個人因使用上述資料或技術資訊所產生之任何後果，ArmaceLL 亦不承擔任何責任。ArmaceLL 保留隨時撤銷、修改或調整此文件之權利。客戶必須自行負責確認產品是否適用於所需用途。客戶必須自行負責執行專業且正確之安裝，並遵循相關建築法規。本文件並非阿樂斯以銷售或簽約為目的所提出之具法律效力提案，亦不得視為該類提案之一部份。

您的信任對於ArmaceLL而言至關重要。因此，我們希望讓您了解自己的權利，並更輕鬆地瞭解我們所收集的信息以及收集該信息的原因。如果您希望瞭解我們如何處理您的數據，請參閱我們的數據保護政策。

後方接有 © 或 TM 的商標為阿樂斯集團的商標。

TDS | 092024 | zt-CN

關於 ARMACELL

阿樂斯是柔性閉泡橡塑保溫材料發明者，也是工程發泡材料的知名品牌。阿樂斯開發了創新和安全的保溫，降噪和機械解決方案用於設備保溫，為客戶創造可持續的價值。阿樂斯的產品在全球範圍對能源效率產生重要影響。阿樂斯在19個國家擁有超過3300名員工和25家工廠，公司經營兩大主要業務，即技術保溫材料和工程發泡材料。阿樂斯專注於技術設備使用的絕熱材料、滿足降噪和輕質應用的高性能發泡材料、再生PET產品、下一代氣凝膠絕熱氈技術以及被動防火保護系統。

公司名稱：守毅工程有限公司

聯絡電話：0920-389-234、0920-999-068

地址：桃園市八德區城仔街112之5號

E-mail：twsy1588@yahoo.com.tw

更多信息，請訪問：
www.armacell.com

 **armacell**[®]
ArmaFlex[®]